


VC2700G-8 class

2、3针筒式绷缝机

能应对更广泛缝制条件、超微量
供油全力支持您提高产品品质!

紧固的线迹

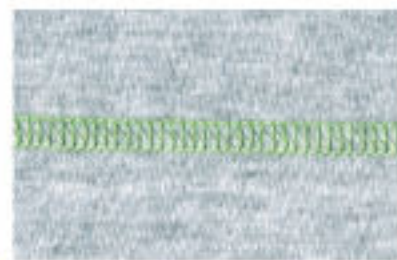

柔和的线迹




ISO9001:2008
JQA-QM6412

2、3针筒式绷缝机

■ 机型表示

VC2700G-156M-8F/UT-A34F/ST2-A



- ① 系统编号
- ② 分类号
- ③ 针数: 7=2, 3针
- ④ 附属机型表示
- ⑤ 上饰线机构: 1=带上饰线机构
- ⑥ 针距: 40=4.0mm (2针), 48=4.8mm, 56=5.6mm, 64=6.4mm
- ⑦ 针板爪形状
- ⑧ 特殊规格
- ⑨ 可选购附属装置


■ 规格

Model	Seam	↓	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VC2700G-8F		UY128GAS	5	(4.0) 4.8	1.4~3.6		1.03~12.9	7.5	31	6,000	
VC2713G-8F		3 (2)	5 (4)	5.6 6.4			(MAX)	31	6,000		

■ 附属装置

UT-A: 气动式自动剪线装置

ST2-A: 气动式剪上线装置



ヤマトミシン製造株式会社

大和缝纫机制造株式会社 (本社) 地址: 日本国大阪府北区西天満4丁目4番12号
电话: +81-6-6384-3993 传真: +81-6-6384-7185 E-mail: export-dept@yamato-sewing.com

<p>大和缝纫机 (宁波) 有限公司 宁波市北仑区恒山西路641号 电话: 0574-86800518, 86800558 传真: 0574-86800555 E-mail: marketing@yamato-china.com</p>	<p>YAMATO (HONGKONG) CO., LTD. 香港新界葵涌兴芳路223号新都会广场第一期28楼17-18室 电话: +852-2721-0251 传真: +852-2723-0444 E-mail: yamato@yamato-sewing.com.hk</p>	<p>THE RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICE OF YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD IN HO CHI MINH CITY 133 XUAN HONG P.12, Q.18 TP.HCM-VIETNAM TEL: +84-8-62960007 FAX: +84-8-35113284 E-mail: hcmc_01@yamato-sewing.com</p>
<p>大和缝纫机制造株式会社 上海事务所 上海市中山西路2006号甲509室 电话: 021-64400017, 64400019 传真: 021-64400021</p>	<p>大和缝纫机制造株式会社 青岛事务所 青岛市市南区漳州二路19号宝门公寓2号楼801室 电话: 0532-85783175 传真: 0532-85783172</p>	<p>雅满祺 (香港) 有限公司 东莞代表处 东莞市虎门镇人民中路中辉大厦7楼 电话: 0769-86231363, 86921516 传真: 0769-86231362</p>

www.yamato-sewing.co.jp (日文) www.yamato-sewing.com (英文) www.yamato-sewing.com.cn (中文)


向必要的部位供给必要的最小量油

更小摩擦，更小必需的供油量！

采用和以前机型相比摩擦系数减小了很多的高科技零件，因此需要的供油量也相应大幅减少。

对运动零件稳定地精确润滑

油通过上轴强制供给至针帮曲柄部位。因为“强制润滑”，非常小但是稳定的油量被非常稳定的持续供给至需要的部位。而且，不但运转时噪音低，还保证了机械的耐久性。

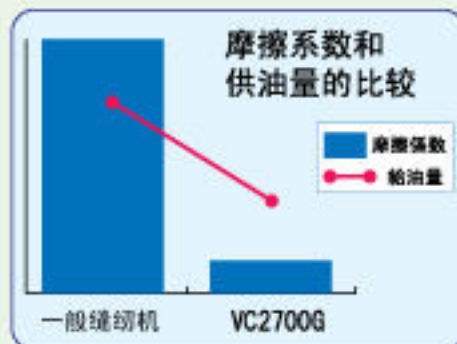

特有密封科技彻底防止渗漏

在布料上方的所有铜套都装有特殊油封


这些油封能擦去运动零件表面的油。因而防止了多余油分滴到布料上。

缝制区域也采用了同样对策！


安装于弯针棒铜套末端的特殊油擦，可在弯针棒露出前擦去其表面油膜。

另外，循环用油

被擦掉的油先被油毡吸收。然后，油泵将其强制回收并冷却、过滤，为下次润滑循环用。

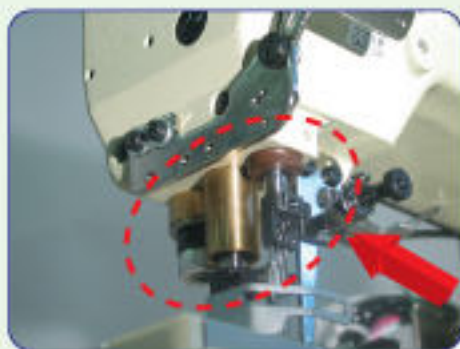

防止了机筒座部位的漏油！

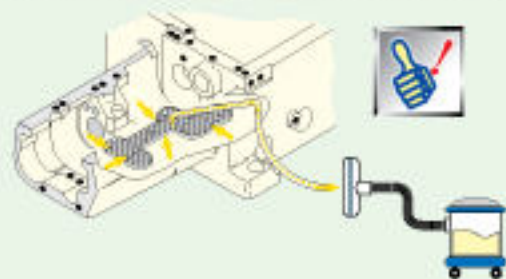

简单维修



针棒行程 (31mm-33mm)

只要把针棒连接杆的偏心轮位置变更180度，就可以选定31mm（标准）和33mm两种行程，因此能对应薄料到厚料的缝制。



底线挑线盘机构

挑线盘外置使您能够轻松地排除底线缠绕的麻烦。另外，控制底线的挑线盘可以非常简单的进行更换，来应对不同的用途。因此，什么样的线就都可以对应了。



按杆式抬压脚机构

采用同包缝机一样的外部按杆式抬压脚，不用取掉上盖就可以很容易的组装和微调。

从柔软缝迹到紧固缝迹都可以实现



积极控线系统

大和“积极控线系统”，不像传统缝纫机只能通过调线盘来调节线的松紧，而是将缝线的张力控制在必要的最小限度，通过对缝线积极地控制而取得稳定、均一的理想缝迹。因而能迅速的应对各种缝制需求。

从柔软缝迹到紧固缝迹都可以实现

采用积极控线系统，完美缔造普通缝纫机难以做到的、从适合普通针织面料的紧固缝迹到超细纤维所要求的松柔缝迹之间的任何一种线迹，可以适用于更广泛的缝制条件。



紧固的缝迹




柔和的缝迹

● 运动外装最适合的紧固缝目



● 柔软且具有弹性的缝目

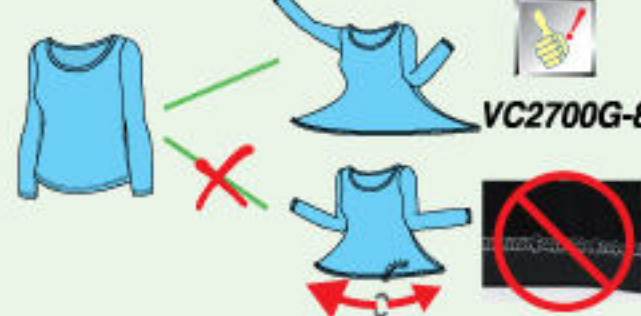

● 无拱起

