

DCx1
DCx27

PRODUCT INFORMATION SEWING 02

ORGAN

产品针号列表

品名	针号 (上: 风琴针号 下: 欧洲针号)																				针头+针尖	备注
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23	24	25				
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	160	180	200				
DCx1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	~#11: J、#12~:R		
DCx1KN			●	●	●	●	●		●											S		
DCx1SF			●	●	●	●														S		
DCx1NS			●	●	●	●	●													SPI		
DCx1F				●		●	●		●	●	●									~#11: J、#12~:R	平取	
DCx27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	~#11: J、#12~:R	1~3根针包缝用	
DCx27LE						●	●		●	●										~#11:J、#12~14:Q、 #16~:R	针眼大	
DC-N17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						R	针柄长 N=13.00	
DC-N25		●	●	●	●	●														R	针柄长 N=11.50	
DMx13		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	~#11: J、#12~:R	针柄短	
DMx13KN			●	●	●															S		

R=正规型

第100年、进一步革新
TOUGH & DELICATE

包缝


风琴针株式会社

〒386-1436 日本国长野县上田市前山1番地
TEL +81-268-38-3340
FAX +81-268-38-5188
MAIL sales-china@organ-ndl.co.jp



可选的针冠形状


DC × 1/27



能消除的缝纫问题

跳线	断针
----	----

■长锥型形状

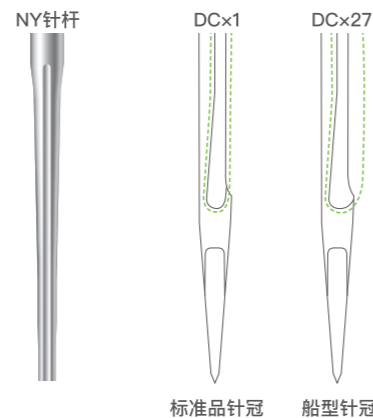

用于缝制针织面料

KN/SF series




能消除的缝纫问题

露白	面料断线
针脚孔	

■S圆头

■直线型针杆

直线型针杆及针眼下方的长锥型能够减轻贯穿抵抗

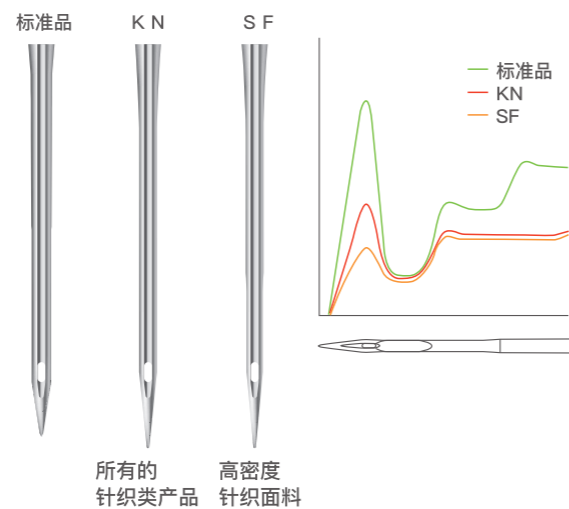

用于缝制纤细面料

NS series



能消除的缝纫问题

抽丝	缝迹收缩
金银丝外露	

■SPI尖头

■长锥型针头

■直线型针杆

直线型针杆及SPI尖头能够减轻贯穿抵抗



用于易发生磨损的缝制

PD coating




能消除的缝纫问题

磨损	针尖损伤
----	------

■高硬度表面处理

耐磨性提高了5倍

表面硬度是普通镀铬产品的2倍以上

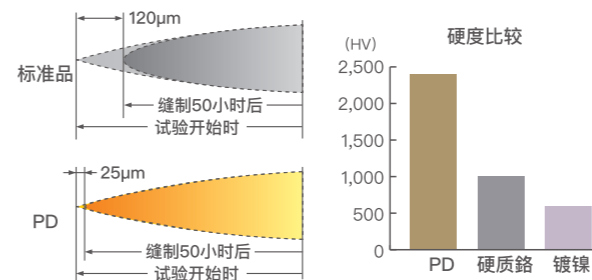

用于缝制厚料、重叠层数多的产品

KK series



能消除的缝纫问题

面料断线	珠片破损
------	------

■短轴形状

适用于针刺入较深的缝制



适合面料的圆头

BP series




能消除的缝纫问题

松紧带外露	面料断线
花纹紊乱	露白
	针尖损伤

■可选的圆头大小

有利于圆头避开纱线

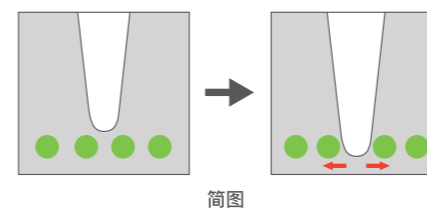

用于防止缝制中粘着物（芯布·接着剂）粘附

LP coating




能消除的缝纫问题

断面线	跳线
缝迹收缩	跑绒

■非粘着性较高的表面处理

低摩擦特殊表面处理能够减少粘着物粘在针上

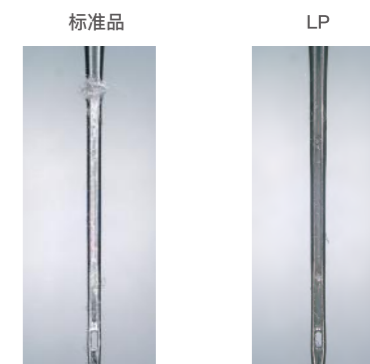

S圆头

广泛的对应力

我公司特有小圆头

B圆头

较粗犷的针织面料等

中圆头

U圆头

女性内衣用网眼面料等

大圆头

※标准品 (~#11) = J圆头采用