

TOUGH

DELICATE

NY2 series

REGULAR

LE series

KK series

KN series

NS series

SF series

DBx1

PRODUCT INFORMATION SEWING 01

产品针号列表

品名	针号 (上: 风琴针号 下: 欧洲针号)																				针头+针尖	备注
	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	22½	23	24	25				
	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200				
DBx1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	R		
DBx1KN		●	●	●	●	●		●												S		
DBx1KNLE			●	●	●	●														S		
DBx1SF		●	●	●	●															S		
DBx1NS		●	●	●	●	●		●												SPI		
DBx1KK					●			●	●											R		
DBx1-NY2			●	●	●	●		●	●	●	◎									R		
DBx1F2			●		●	●	●	●	●	●	◎	○	○	○		○	○	○		剑尾针 LR		
DB-F42												●	●	●	●					剑尾针 LR	A=1.63	
DBx1F17		●	●	●	●	●		●	●	●	◎									剑尾针 S		
DBx1K5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎									R	针眼大	
DBx19ST			●		●			●	●	●										J		
DBxA20												●	●	●	●			●		R	A=1.63	

针柄径 (A) : ●=1.63 ◎=1.91 ○=2.00~2.03

R=正规型

风琴针株式会社

〒386-1436 日本国长野县上田市前山1番地
 TEL +81-268-38-3340
 FAX +81-268-38-5188
 MAIL sales-china@organ-ndl.co.jp



第100年、进一步革新

TOUGH & DELICATE


单针平缝



用于缝制针织面料 KN/SF series



直线型针杆及针眼下方的长锥型能够减轻贯穿抵抗

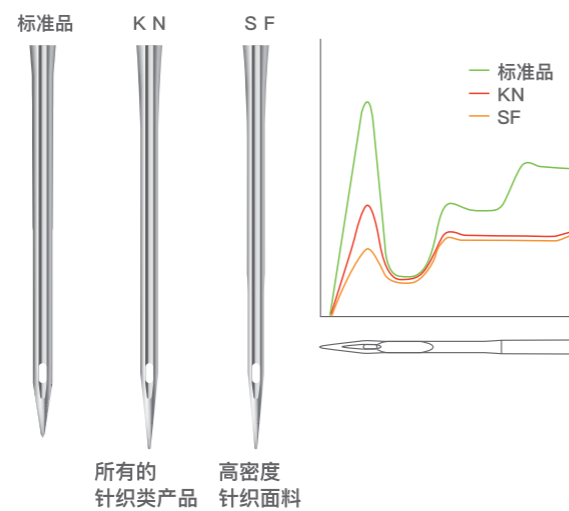

能消除的缝纫问题	面料断线
露白、抽丝	针脚孔
跑绒	花纹紊乱

- S圆头
- 直线型针杆

用于缝制纤细面料 NS series




直线型针杆及SPI尖头能够减轻贯穿抵抗



能消除的缝纫问题	缝迹收缩
抽丝	跑绒


- SPI尖头
- 长锥型针头
- 直线型针杆

适合面料的圆头 BP series

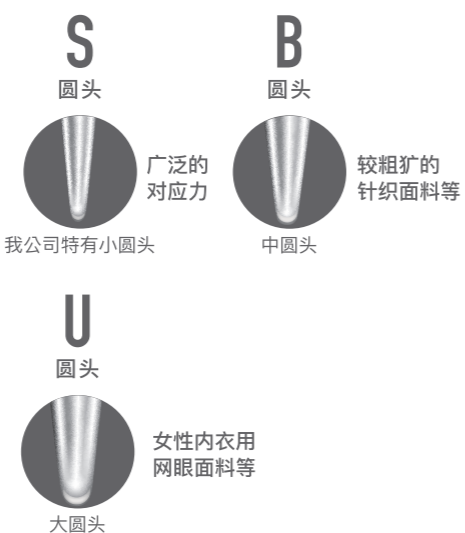

能消除的缝纫问题	面料断线
----------	------

- 可选的圆头大小
- 有利于圆头避开纱线

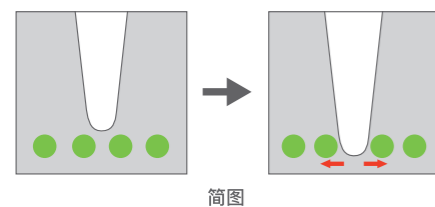


用于易发生磨损的缝制 PD coating



能消除的缝纫问题	
磨损	针尖损伤

- 高硬度表面处理
- 耐磨性提高了5倍

表面硬度是普通镀铬产品的2倍以上

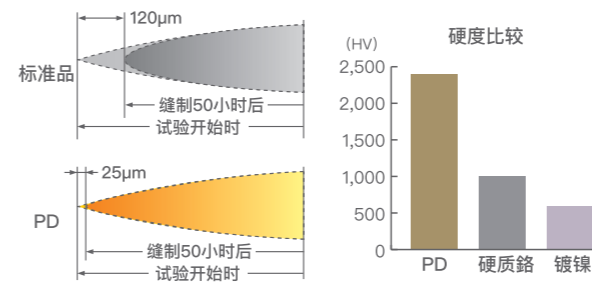

用于强度要求较高的缝制 NY2 series



能消除的缝纫问题	
跳线	断针

- 长锥型形状
- 船型针冠
- 纤细的针尖形状

用于对针脚外观要求较高的皮革缝制 CUT series



能消除的缝纫问题	针脚孔
----------	-----

- 可选的刀口形状


用于防止缝制中粘着物（芯布·接着剂）粘附 LP coating



能消除的缝纫问题	
断面线	跳线
缝迹收缩	跑绒


- 非粘着性较高的表面处理

低摩擦特殊表面处理能够减少粘着物粘在针上

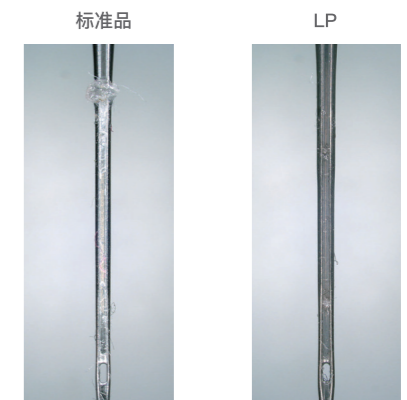

长锥型能够减轻针的晃动

长且深的船型针冠能够形成稳定的线圈

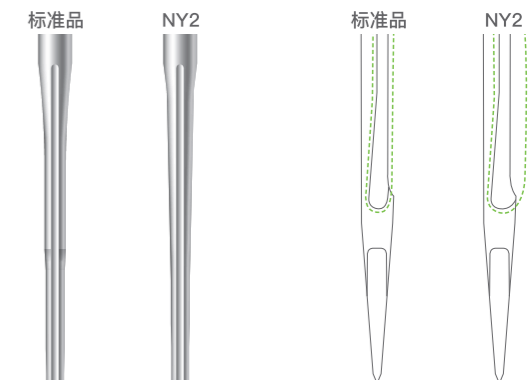

剑尾针针尖	DBxF2 (LR形状)	DBxF17 (S形状)
记号	LR	S
形状		
针脚		