

DP×17 DP×35R



用于易发生磨损的缝制

PD coating





能消除的缝纫问题

- 磨损
- 针尖损伤

■高硬度表面处理
耐磨性提高了5倍

表面硬度是普通镀铬产品的2倍以上



用于容易发生针热的缝制


HP coating



能消除的缝纫问题

- 面料断线
- 断面线

■容易放热的表面处理

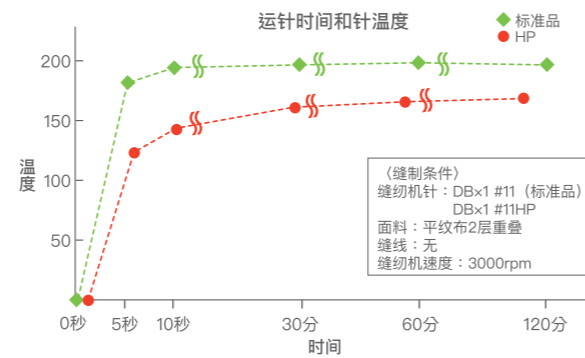

产品针号列表

品名	针号 (上: 风琴针号 下: 欧洲针号)																针头+针尖	备注	
	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	22½	23	24	25			
DPx17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		R	
DPx17SF	●	●																S	
DPx17NS						●												SPI	
DPx17KK			●			●												R	
DPx17-SK						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DPx17LL																	●	剑尾针 LL	
DPx17LR																	●	剑尾针 LR	
DPx17S																	●	剑尾针 S	
DPx17P				●													●	剑尾针 P	
DPx17D																	●	剑尾针 D	
DPx17DIA																	●	剑尾针 DIA	
DPx17TQ																	●	剑尾针 TQ	
DPx17RS																	●	BUT	
DPx17H																	●	R	
DP-N45																		J	强度对策·面料断线防止
DP-N29			●			●	●	●										R	针柄短
DP-C80-NY2																	●	R	平取
DP-C119-NY2																	●	R, 纤细	平取
DPx35R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	
DPx35R-SK																	●	R	
DPx35LL				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 LL	
DPx35LR		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 LR	
DPx35S																	●	剑尾针 S	
DPx35P		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	剑尾针 P	
DPx35D																	●	剑尾针 D	
DPx35DIA																	●	剑尾针 DIA	
DIx3				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R	

●=Coming soon

R=正规型

第100年、进一步革新

TOUGH & DELICATE

厚物平缝 / 自动循环缝 / 袋口缝

风琴针株式会社


〒386-1436 日本国长野县上田市前山1番地
TEL +81-268-38-3340
FAX +81-268-38-5188
MAIL sales-china@organ-ndl.co.jp



以让相反的机能两立为目标

- ✓ 生产性
- ✓ 安全性
- ✓ 易使用

实现多维平衡

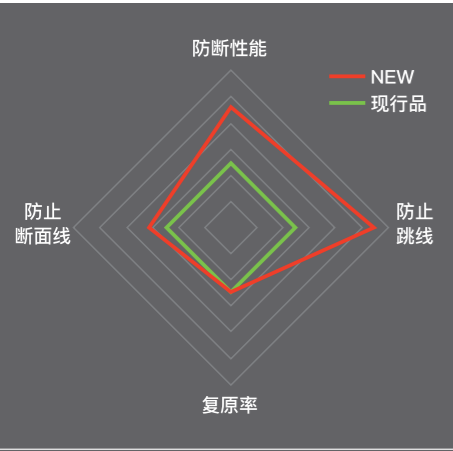

新开发TD针杆

- 对角线距离最优化
- 追求强度平衡
- 对面料损伤较小的断面形状

面料断线 跳线 断针 断面线



TD针冠标准采用

- 减少旋梭接触
- 减轻操作工的负担


面料断线 跳线 断针 断面线



船型针冠标准采用

- 形成稳定的线圈


面料断线 跳线 断针 断面线

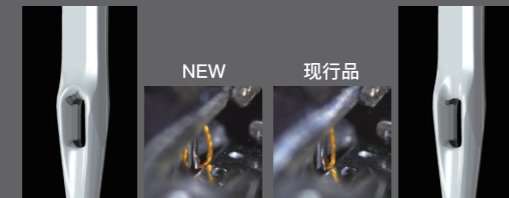

大针眼形状标准采用



- 针眼增大1号
- 光滑的针眼表面

面料断线 跳线 断针 断面线




TOUGH & DELICATE TECHNOLOGY
附带效果

- 即使是小号针也能放心使用

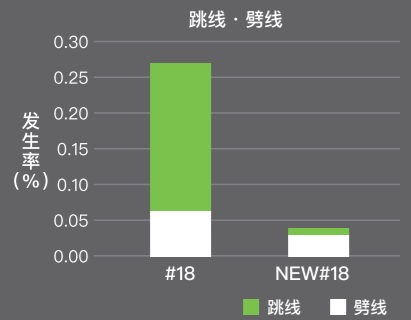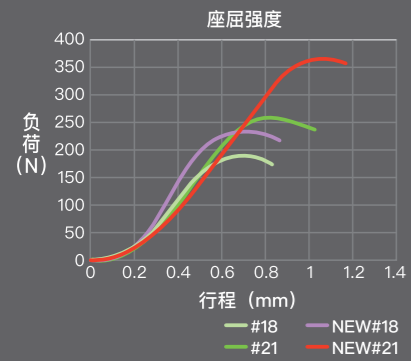

- 和防断性能相关的应力分散



黄色部分是应力集中的地方 (右: NEW)

ORGAN

用于易发生跳线问题的缝制

SKseries

稳定的线圈
能够确保缝迹的形成

标准品 SK

能消除的缝制问题

跳线

断面线

- 船型针冠形状



用于缝制厚料、重叠层数多的产品

KKseries

适用于针刺入较深的缝制

能消除的缝制问题

钮扣破损

缝迹收缩

- 短轴形状



适合面料的圆头

BPseries

能消除的缝制问题

露白


倒缝时断面线

面料断线


花纹紊乱

针尖损伤

- 可选的圆头大小

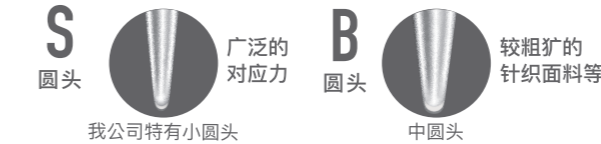

有利于圆头避开纱线



用于缝制树脂



RSseries

能消除的缝制问题

跳线

断面线

- 特殊针尖形状



抑制了导致缝制问题发生的树脂环

用于对针脚外观要求较高的皮革缝制

CUTseries

能消除的缝制问题

针脚孔

- 可选的刀口形状



剑尾针针尖

记号	LL	LR	S	P	D	D I A	TQ
形状							
针脚							

小剑尾针 (M)

记号	M-LL	M-LR	M-S	M-P	M-D	M-D I A
形状						
针脚						