

BAS-311HN BAS-326H

150mm x 100mm

220mm x 100mm

BAS-341H BAS-342H

250mm x 160mm

300mm x 200mm

电脑直驱程序式花样机

即使高速缝制也可完全按照缝制数据实现高品质、稳定缝纫
体现出适合各种缝制范围的优异性能

通过搭载可编程的高性能液晶面板，起到缩短准备时间的效果。



NEXIO

NEXIO

迈向新时代、Brother发起新挑战。

始终都以创造更好的产品为目标，
生产跨时代的Brother缝纫机。
作为技术先驱研发的多项新技术，
迄今为止仍在业界被广泛应用。
我们一直秉承着挑战精神和创新能力，
以真挚的态度克服重重困难，
如今，新一代缝纫机 – NEXIO（奈克斯奥）诞生！

NEXT（下一次）和「SOCIO（社会、伙伴）」。
NEXIO（奈克斯奥）将这两个言词巧妙结合，
我们要向客户传达「下一次还是Brother」，
构建良好关系（合作伙伴）的意愿，
继续进行产业革新，同时体现我们的远大理想。

始创于1908年的Brother缝纫机，
在其100余年的历史中不断奋斗、进化、成长。
我们今后也秉承顾客第一、“At your side.”的精神，
一直探索未来，不断迎接新的挑战。

卓越速度、美观缝纫

即使是高速缝制，
仍可忠实于缝制数据，
实现高品质缝纫和稳定线迹，
体现出适合各种缝制范围的优异性能。
通过搭载可编程的高性能液晶面板，
起到缩短准备时间的效果。



1 在2,800sti/min的高速缝纫下仍可实现高品质缝制

刚性高、高速稳定的缝制品质

可达到转速 2,800sti/min，
刚性高的送布装置进一步
得到提升。在高速缝制的
同时仍可准确落针且收线
美观，缝纫针距稳定。



缝纫速度2,800sti/min、针码4mm

标准配备数码夹线器* 和断线感应器

根据数码夹线器，原来依
靠感觉来设定的面线张
力，现可通过数值管理实
现稳定的缝制品质。断线
检测装置，在断线时将停
止缝制并通知操作人员，
减少不良品的发生。



*安全带规格除外

B


6

2 穿透力强

搭载了550W的大功率电机，可发挥出强大的针穿透力。当穿透阻力进一步增加时，通过振动控制(间歇性冲击)，自动提升穿透力。

3 高效节能

不仅实现了高速缝制和强大针穿透力，而且在相同缝制区域的等级中也达到了低能耗的程序式电脑缝纫机。

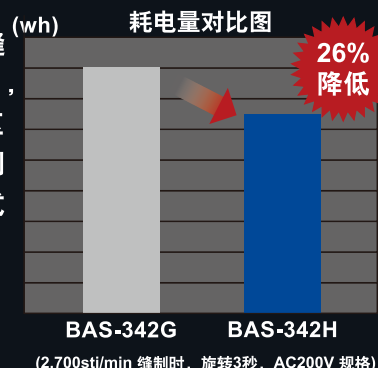

(2,700sti/min 缝制时，旋转3秒，AC200V 规格)



4 均匀稳定的收线

实现了在低张力下的稳定收线。此外，由于间歇压脚高度可以改变，即使面料厚度发生变化，也不会出现按压不到位或按压过度的情况，从而确保均匀稳定的收线效果。



5 定位简单·准确

通过切换内存开关，压脚的下降动作可以选择2步下降或1步下降（仅限BAS-341H/342H）



6 调整作业简单

无需放倒缝纫机即可调整驱动相位。可以减少面料改变后的调整时间，从而提高生产效率。



7 简单改变缝制图案

仅需拧松2根螺栓（BAS-311HN/326H），或4根螺栓（BAS-341H/342H），即可完成压脚的更换，将针板对准送布板的基准孔即可简单完成送布板的更换。



A

实现强大使用性能的操作盘

搭载了7英寸大屏幕，通过触摸式液晶面板强化了编辑功能。
层级少、无需查看操作手册即可简单直观地进行操作。

标准配备手写笔


可编辑轮廓
因为轮廓可编辑，
缝制图案的编辑
将变得十分容易。

方向键
方向键设置成了物理按键。
由于触摸按钮时会有触感
反馈，因此可以方便地进
行缝制程序编辑，或是一
边看着机针一边进行调整
工作。




程序编辑画面

使用说明图标，可以
很容易地创建程序。

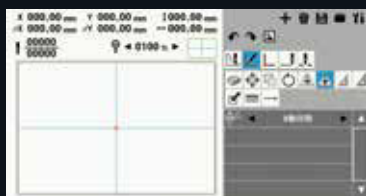

程序选择画面

在程序选择画面中，必要
信息将简单地汇总在
一个画面中。通过确认画
面也可以更改设置。

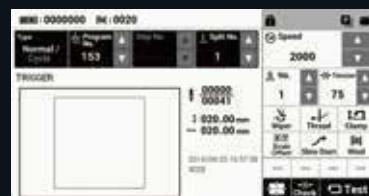

文件选择画面

屏幕中会出现程序
预览画面，便于用户
选择文件。



手册画面

面线的穿线方法和卷线
的方法等容易出错的工
序可以在画面上确认。




支持多种媒体

搭载1个SD卡插槽、2个USB端口，可支持多种媒体。此外，还附有扩张端口，可以与条形码阅读器等连接。



符合VESA标准

由于符合VESA标准，因此可以安装市场上销售的操作盘支架。

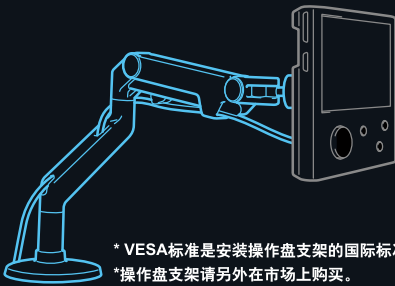

* VESA标准是安装操作盘支架的国际标准。
* 操作盘支架请另外在市场上购买。

内存开关设置

可以确认内存开关的详细情况，因此无需操作手册也可进行设定。



故障显示

即使不看操作说明书也可处理故障，缩短停滞作业的时间。



B

适合各种缝制物品的 的缝制范围



BAS-311HN
150mm x 100mm



BAS-326H
220mm x 100mm



BAS-341H
250mm x 160mm



BAS-342H
300mm x 200mm




标签




包



鞋

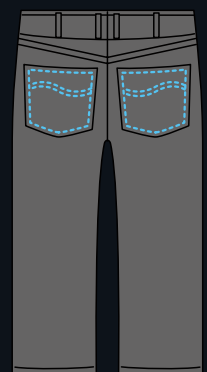

牛仔裤口袋

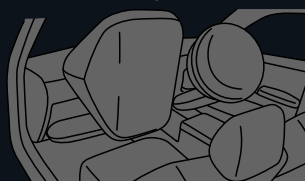

缓冲气囊 (打气筒等)

规格/

BAS-311HN-0 ■ ■ ■ BAS-326H-0 ■ ■ A BAS-341H-05A BAS-342H-05A

3	用途 中厚料	A	压脚驱动方式 气动式压脚	5	用途 厚料	A	压脚驱动方式 气动式压脚	5	用途 厚料	A	压脚驱动方式 气动式压脚
5	厚料	S	马达驱动压脚								
7	安全带										

	BAS-311HN	BAS-326H	BAS-341H	BAS-342H
缝纫形式	单针平缝			
最高缝纫速度	2,800sti/min*1			
最大缝纫区域	150 x 100mm	220 x 100mm	250 x 160mm	300 x 200mm
送布装置	间歇送布(脉冲马达驱动)			
针码	0.05~12.7mm(0.05mm单位)			
最大针数	20,000针(1个图案)			
最多图案数	999			
压脚驱动方式	-A:气动式压脚方式 -S:马达驱动压脚方式		气动式压脚方式	
压脚高度	-A:最大30mm -S:最大25mm		最大30mm	
两步压脚	-A:左右分离式压脚 -S:左右一体式压脚	左右分离式压脚	左右一体式压脚	
间歇压脚上升量	22mm			
间歇压脚行程	2~4.5mm、4.5mm~10mm或0(出厂时3mm)			
旋梭	半回转2倍旋梭			
扫线器	标准配备			
切线装置	标准配备			
数码夹线器	标准配备(除安全带规格外)			
断线感应器	标准配备			
数据存储方式	内置存储器(可通过外部存储器增加数据)			
马达	AC伺服马达550W			
重量	机头约88kg 控制箱约9kg		机头约166kg 控制箱约18kg	机头约174kg 控制箱约18kg
电源	单相220V			
气压/消耗量	0.5MPa 1.8 l/min			

选购件/

- 机针冷却装置<SA5559101>*2
- 中压脚反转装置(BAS-311HN/326H)<SA7189101>*2
- 模具自动弹出装置(仅BAS-341H/342H)<SA9147001>
- 二步夹线装置<SA7197101>
- 选购歧管5套<SA7500001>
- 追加选购件气阀组件<SA7171001>



※符合欧洲RoHS指令
此标记归兄弟公司所有

BAS-311HN/326H/341H/342H 适用于EU (欧盟)正在实施的对自然环境及人体有害的6种特定化学物质(镉、铅、六价铬、汞、PBB、PBDE)的RoHS限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准，同时制定了环境标签【兄弟绿色标签】。BAS-311HN/326H/341H/342H 也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。



与您共创美好环境

*12,800sti/min时，请将针码设置在4mm以下(BAS-311HN/326H)、3.5mm以下(BAS-341H/342H)。
*2如果使用针冷却装置、中压脚反转装置时，需要另外购买选购歧管5套和追加选购件气阀组件。

相关设备/

- 缝纫数据编辑软件 PS-300B

为了改良，产品规格若有变更，恕不另行通知。为安全起见，使用之前，请仔细阅读使用手册。

产品资料

微信公众号

作成：2023年03月

brother

兄弟工业株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工场2F
邮编：4480803
Tel:(81)566-95-0088 Fax:(81)566-25-3721

兄弟机械商业(上海)有限公司
BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.
上海市长宁区天山西路799号5楼01单元
邮编：200336
Tel:(021)2225-6666 Fax:(021)2225-6688 http://www.brother.cn

兄弟机械(亚洲)有限公司
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD
新界葵涌葵安路1号辉园大厦-KCC2 17楼
Tel:(852)2777-0010 Fax:(852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

北京
北京市丰台区城南高丽营益城园16号楼城南大道3单元7层710
邮编：100068
Tel:(010)87562045 Fax:(010)87562564

常州
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼
邮编：213000
Tel:(0519)86998722 Fax:(0519)86998755

杭州
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室
邮编：310009
Tel:(0571)87177101 Fax:(0571)87177103

宁波
宁波市江北区洪塘南路西段102号1号楼1楼
邮编：315033
Tel:(0574)88139798 Fax:(0574)88139792

青岛
青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼
2单元1502室
邮编：266100
Tel:(0532)55760701/(0532)55760702
Fax:(0532)55760703

东莞
广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号
波富中心5楼502室
邮编：523070
Tel:(0769)22385688 Fax:(0769)22385788

石狮
福建省石狮市镇中街155号中骏商厦15号楼
财富中心1110号
邮编：362700
Tel:(0595)88576033 Fax:(0595)88553633

武汉
武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号
武汉菱角湖万达广场A栋A3单元901室
邮编：430023
Tel:(027)83761811 Fax:(027)83761911